

Technisches Datenblatt

Compact DUO

Dosiersets für die Dosierung von Reiniger und Klarspüler in gewerblichen Geschirrspülmaschinen.

- DUO L Reiniger-Dosierung: leitwertgeregelt, DUO R Reiniger-Dosierung: mengenproportional- oder zeitrelaisgesteuert mit Magnetventilansteuerung
- DUO L und DUO R Klarspüler-Dosierung: mengenproportional oder zeitrelaisgesteuert über Magnetventilansteuerung



Leistungsdaten	Förderleistung Klarspülpumpe:	80 ... 600 ml/h (empfohlener Bereich) (mit PS-138 -3,2 x 1.6 Ri4 /2,5 bar max.)
	Förderleistung Reinigerpumpe DUO R:	2 -75 ml/min, 0,5 bar max.
	Förderleistung Reinigerpumpe DUO L:	4500 ml/h max; 0,5 bar max
	Ansaughöhe:	1,8 m
Konfiguration	Gerät:	Potentiometer am Gerät (unter Abdeckung)
	Dosierung Reiniger DUO L:	leitwertgeregelt mit konduktiver Elektrode
	Dosierung Reiniger DUO R:	einstellbare Förderleistung einstellbare Laufzeit (1 ... 60 sec)
	Dosierung Klarspüler:	konstant, aber einstellbar einstellbare Laufzeit (1 ... 60 sec)
Elektrische Daten	Betriebsspannung:	230 +/- 10%
	Frequenz:	50-60 Hz
	Leistungsaufnahme Klarspülpumpe:	5,5 VA
	Leistungsaufnahme Reinigerpumpe:	5,5 VA
	Schutzart:	IP 65


Mechanische Daten

Abmessungen:	130 x 151 x 8 mm
Gewicht:	2,15 kg
Schlauchanschlüsse	5 x 1,5 mm (5/8 mm) optional 4x1 (4/6 mm)

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ... +45 °C
Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

Abmessungen

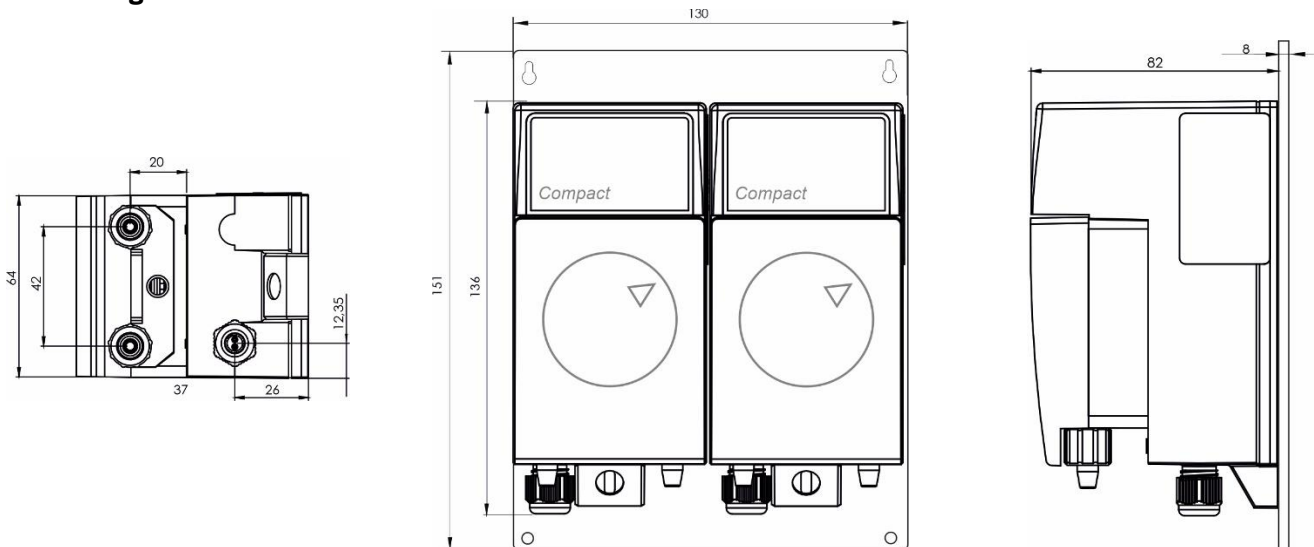

Produkte

Art. Nr.:	Bezeichnung
11054	DUO L (mit Elektrode EE 10-3/8)
11055	DUO R

Lieferumfang

Wandbefestigungsmaterial
4 m PVC-Schlauch blau (Klarspüler)
4 m PVC-Schlauch transparent (Reiniger)
Edelstahl-Rückschlagventil Klarspüler
Tankeinlaufstutzen Reiniger
2 x Kanister-Ansaughilfe
2x 3 m Anschlussleitung